

clever
machines
for tricky
windows



Crasser Maschinen GmbH
Anger 33 · 95119 Naila · Germany
Tel. ++49 (0)92 82/98 49 00
Fax ++49 (0)92 82/98 49 01
service@tricky.eu
www.tricky.eu




Koppelfix


Art.: 5 03 11

ELEKTROPNEUM. HAND-BOHRAGGREGAT

zum Bohren von Fensterelement-Koppelungen und -Verbreiterungen

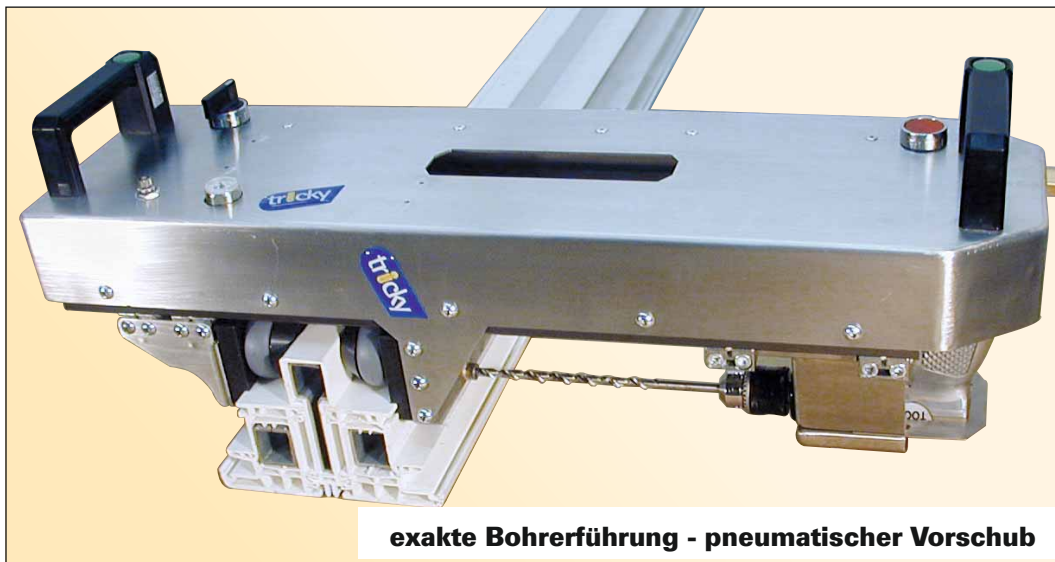

exakte Bohrerführung - pneumatischer Vorschub



Ihre Vorteile:

- Pneumatischer Vorschub, ersetzt Handkraft beim Bohren
- Exakte Bohrlage, in Höhe, Richtung und Winkel mittels Bohrbuchse und Linearführung
- Vorschubkraft durch Handrad und Druckanzeige regelbar
- Kein Vorbohren
- Leichte seitliche Positionierung der Bohrlage durch Laufrollen
- Pneumatische Klemmung - damit exakte Fixierung der Profile beim Bohren
- Einfacher Bohrerwechsel
- Edelstahlgehäuse

Einsatzzweck:

- Koppelungsbohrungen in Profilkombinationen aus PVC-hart und Armierungsstahl für die Kunststoff-Fensterindustrie
- Bohren von Profilkombinationen mit starken Statikprofilen
- Bohren von Profilkombinationen mit speziellen Koppelungsprofilen, wie z.B. sog. Hundeknochen
- Einsatz am fertigen Element liegend oder stehend möglich
- Einsatz in der Werkstatt oder auch vor Ort bei der Fenstermontage
- Auch für Koppelungen von Aluminium-Elementen

- Keine Beschädigung der Profile durch das Bohrfutter

Optionen:

- Weitere Bohrachslagen durch Rastverstellung möglich
- Weitere Falzgeometrien (Systeme) durch Einsatz von wechselbaren Klemmplatten möglich
- Weitere Bohrdurchmesser auf Anfrage, jedoch nur mit vorheriger technischer Klärung
- Spannbreitenerweiterung 185 mm und 220 mm

Technische Daten:

- Bohrleistung in Stahl max. Ø 9 mm
- Langlochbohrer Ø 6,5 oder 8,5 mm
- Spannweite 80-145 mm
- Randabstand zur Bohrachse 90 mm
- Elektro-Bohrmaschine 230V · 50Hz · 320W
Leerlaufdrehzahl 1570 U/min
Lastdrehzahl 830 U/min
- Druckluft (trocken) 6-8 bar
- Schnelltrennkupplung - Anschluss
- Zweihand-Sicherheitsbedienung
- Gehäuse komplett in Edelstahl
- Gewicht: ca. 15,0 kg

tricky - eine Marke der
Crasser Maschinen GmbH

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FAXANTWORT

Firma: _____
Straße: _____
Ort: _____
Name: _____
Telefon: _____
Telefax: _____
E-Mail: _____

Unterschrift/Zeichnungsberechtigter

Ja, ich bestelle hiermit

Ja, ich bitte um Angebot

(gewünschte Anzahl bitte eintragen und Adressfeld vollständig ausfüllen)

- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 Koppelfix
- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 065 Langlochbohrer Ø 6,5
- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 085 Langlochbohrer Ø 8,5
- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 200 weitere Bohrachslage
- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 300 weitere Falzkontur
- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 400 weiterer Bohrerdurchmesser
- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 500 Spannbreitenerweiterung 185 mm
- ▶ Stk. Art.: 5 03 11 510 Spannbreitenerweiterung 220mm

Fax-Nr. ++49 (0)92 82/98 49 01
www.tricky.eu