


## Нутфикс

Арт.: 5 19 01

Ручной аппарат для обработки сварочного шва  
односторонний, универсальный для углов от 25° до 180°,  
крестовых соединений, импостов и стыков арок

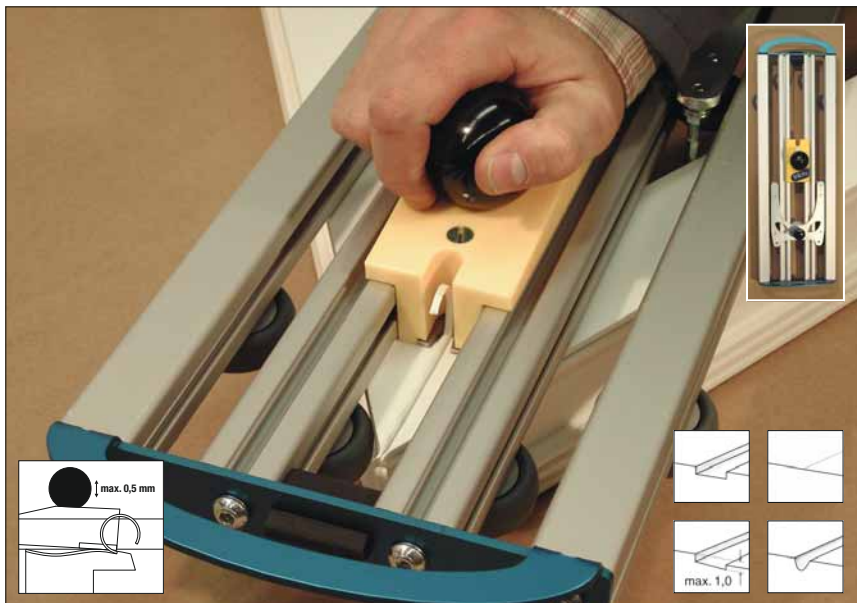

- Специальный плавающий нож  
Специальный плавающий нож плоский, для среза заподлицо

### Применение:

Для зачистки сварочного наплава с лицевых поверхностей сваренных углов пластикового оконного профиля:

- 90° - стыки
- Всевозможные углы от 25° до 180°
- Импост и крестовые соединения
- Исправление погрешностей канавок
- Профиля с небольшой волнистой погрешностью поверхности
- Перепады высот профилей на стыках арочных окон

### Преимущества:

- Высокое качество канавки, сравнимой с машинной обработкой
- Никакого проскакивания пазового ножа, даже при очень длинных швах
- Идеально для специального оконного производства
- Так-же для исправления погрешностей на застеклённых створках
- Быстрая и лёгкая работа с различными вариантами канавок
- Разница высот профилей обрабатывается специальным плавающим ножом (опционально)
- Выборочная глубина пазовой канавки 0,3 мм, 0,5 мм и 0,7 мм (опционально)
- Пазовый нож автоматически ныряет за волнистыми погрешностями профиля (до 0,5 мм)
- Глубинная регулировка ножа при помощи винта
- Вес всего 3,4 кг
- Никаких мешающихся кабелей и пневмошлангов
- Срезка ещё тёплого сварочного наплава
- Холодные наплавы можно подогреть термопистолетом

### Ручной аппарат состоит из

- Направляющие полозки
- Набор упорных роликов
- Зажим с центратором и фиксатором

### Опционально:

- Нож стандартный
- Стандартные салазки
- Упор для импостов
- Специальные салазки для плавающего ножа

Вес: 3,4 кг

Д/Ш/В: 660 × 225 × 75 мм

Возможны технические изменения

Пазовый нож автоматически ныряет за волнистыми погрешностями профиля

tricky - торговая марка  
фирмы Крассер Maschinen GmbH

### Ответ факсом

Фирма: \_\_\_\_\_  
Фамилия: \_\_\_\_\_  
Улица: \_\_\_\_\_  
Город: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Телефакс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Роспись \_\_\_\_\_

Да,  я заказываю:

(занесите пожалуйста количество и заполните адрес)

- ▶  Шт. Арт.: 5 1901
- ▶  Шт. Арт.: 5 1901-90
- ▶  Шт. Арт.: 5 1901-91S
- ▶  Шт. Арт.: 5 1901-0000
- ▶  Шт. Арт.: 5 1901-1111

Да,  прошу прислать предложение:

- Нутфикс, с стандартными салазками
- Упор для импостов
- Специальные салазки для плавающего ножа
- Нож стандартный для среза заподлицо
- Овальный нож

Внесите количество Плавающий нож отметьте знаком „S“	Ширина канавки		
	2,5 мм	3,0 мм	3,5 мм
Глубина канавки	0,3 мм*		
	0,5 мм		
	0,7 мм**		

(\*): не плавающий, (\*\*): только плавающий (необходимы специальные салазки)